


Quadro de Cargas (GF-AC) - Cobertura													
Circuito	Descrição	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	Ip (A)	Se (mm²)	Icc (kA)	Dia (mm)
AC1	CONDESA DORA	B1	220 V	22222	20000	R+S+T	6667	6667	6667	58,3	16	6	63
AC2	CONDESA DORA	B1	220 V	22222	20000	R+S+T	6667	6667	6667	58,3	16	6	63
AC3	CONDESA DORA	B1	220 V	7778	7000	R+S+T	2333	2333	2333	20,4	10	6	40
AC4	CONDESA DORA	B1	220 V	22222	20000	R+S+T	6667	6667	6667	58,3	16	6	63
AC5	CONDESA DORA	B1	220 V	13333	12000	R+S+T	4000	4000	4000	35,0	10	6	50
TOTAL				87778	79000	R+S+T	26333	26333	26333				
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127/220 V BARRAMENTO: 12,7 x 1,59 mm - 96 A ALIMENTADOR: 4x#150 + 95 mm² - 0,67 kV				POTÊNCIA ATIVA: 79.000 W POTÊNCIA APARENTE: 87.778 VA FATOR DE DEMANDA: 100 %				CORRENTE: 230.35 A DISJUNTOR GERAL: 3x250 A - 10 kA					
OBS.: QUADRO METALICO DE SOBREPOR COM RESERVA DE 30 %.													

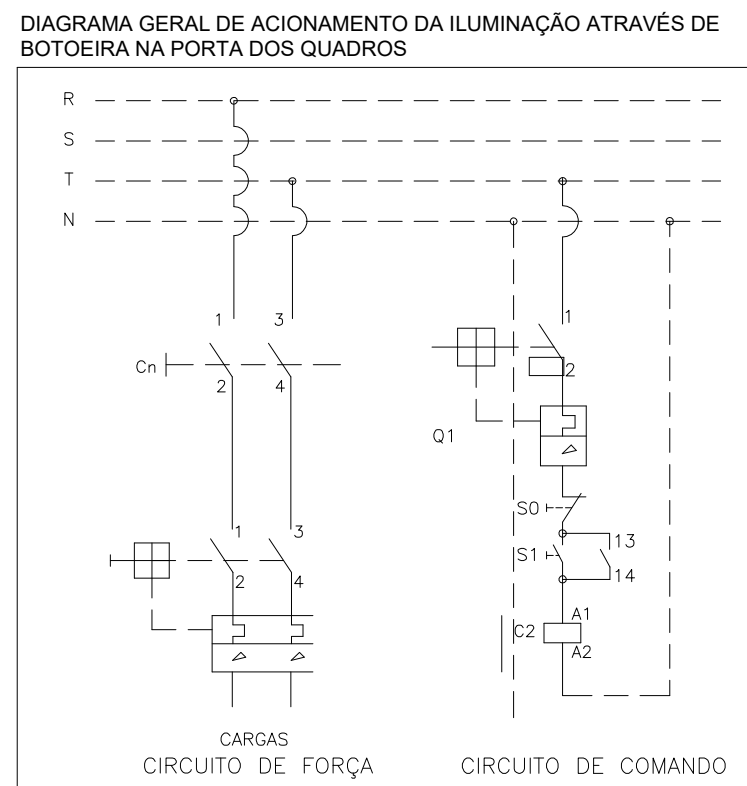

NENHUMA COPIA DESTA MEMORIA DESEJA SER VALIDA PARA EXECUCAO SEM A ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO			
F	ENTREGA ETAPA 2 - PROJETO EXECUTIVO	MARIA	25/05/2020
F	ENTREGA ETAPA 2 - PROJETO EXECUTIVO	ALLIANA	25/05/2020
F	ENTREGA ETAPA 2 - PROJETO EXECUTIVO	MARIA	01/05/2020
F	ENTREGA ETAPA 2 - PROJETO EXECUTIVO	MARIA	23/05/2020
F	ENTREGA ETAPA 2 - PROJETO EXECUTIVO	MARIA	13/05/2020
REVISAO	OBSERVAÇÕES	DESENHO	DATA
Nome: LUIZ 3283 Interfone: 3283 e-mail: luis3283@uol.com.br		UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE RUA DA SAÚDE, 435 - CENTRO - PORTO ALEGRE	
			
Avenida Góes Monteiro, 11 - Centro 91.101-900 Porto Alegre - RS - Brasil		Rua do Hospital, 1500 - Centro - Porto Alegre 91.040-000 - RS - Brasil	
ENTREGA ETAPA 2 COBERTURA ELÉTRICA E DIAGRAMAS		Rua do Hospital, 1500 - Centro - Porto Alegre 91.040-000 - RS - Brasil	
UFRSC		Rua do Hospital, 1500 - Centro - Porto Alegre 91.040-000 - RS - Brasil	
Rua do Hospital, 1500 - Centro - Porto Alegre 91.040-000 - RS - Brasil		Rua do Hospital, 1500 - Centro - Porto Alegre 91.040-000 - RS - Brasil	