

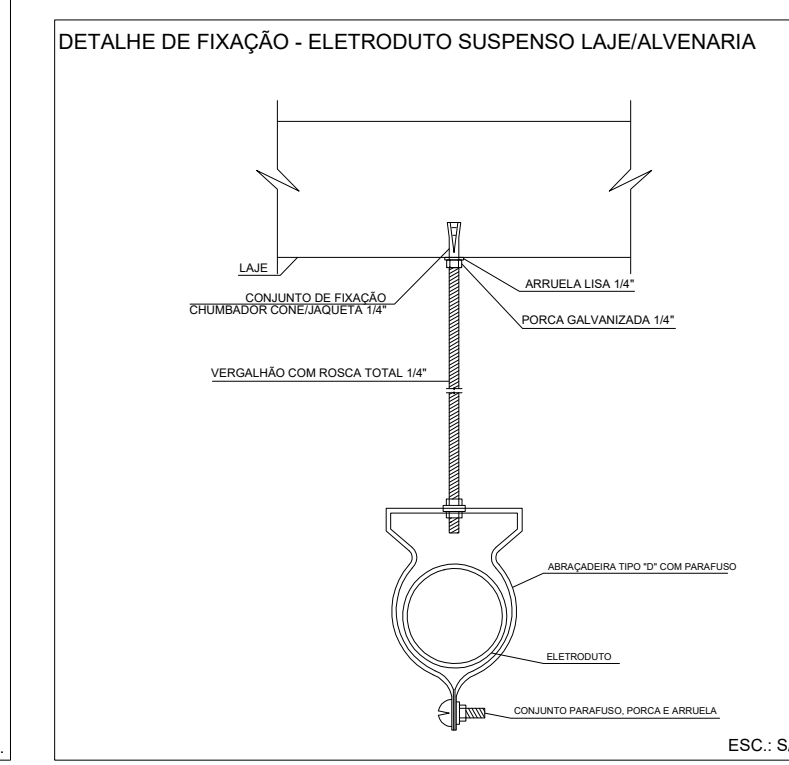


Diagrama de distribuição elétrica para o QGBT-G, conectado ao QG-04 (6632 W).

QGBT-G:


- Entrada: 40 A, 18 kA
- Disjuntor: 6
- Condutor: Unipolar - EPR/XLPE (90°C) #50x50
- Reserva: R+S+T

QG-04 (6632 W):

- Entrada: 32 A, 18 kA
- Disjuntor: 40 A
- Condutor: Unipolar - PVC (70°C)

Distribuição para 13 pontos de consumo:

Disjuntor	Condutor	Potência (W)	Receptor
16 A, 6 kA	Unipolar - PVC (70°C)	840 W	GQ1 (ILUMINAÇÃO RECEPÇÃO/CIRCULAÇÃO)
16 A, 6 kA	Unipolar - PVC (70°C)	552 W	GQ2 (ILUMINAÇÃO ODONTO)
16 A, 6 kA	Unipolar - PVC (70°C)	240 W	GQ3 (ILUMINAÇÃO APOIO/COPA)
16 A, 6 kA	Unipolar - PVC (70°C)	818 W	GQ4 (ILUMINAÇÃO SALAS)
16 A, 6 kA	Unipolar - PVC (70°C)	384 W	GQ5 (ILUMINAÇÃO VESTIÁRIO)
16 A, 6 kA	Unipolar - PVC (70°C)	240 W	GQ8 (ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO)
16 A, 6 kA	Unipolar - PVC (70°C)	36 W	GQ7 (ILUMINAÇÃO BANHEIRO)
20 A, 6 kA	Unipolar - PVC (70°C)	400 W	GQ8 (TOMADAS ODONTO)
20 A, 6 kA	Unipolar - PVC (70°C)	200 W	GQ9 (TOMADAS RECEPÇÃO)
20 A, 6 kA	Unipolar - PVC (70°C)	1000 W	GQ10 (TOMADAS SALAS)
20 A, 6 kA	Unipolar - PVC (70°C)	800 W	GQ11 (TOMADAS GELADEIRA)
20 A, 6 kA	Unipolar - PVC (70°C)	800 W	GQ12 (TOMADAS GELADEIRA)
16 A, 6 kA	Unipolar - PVC (70°C)	264 W	GQ13 (ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA)

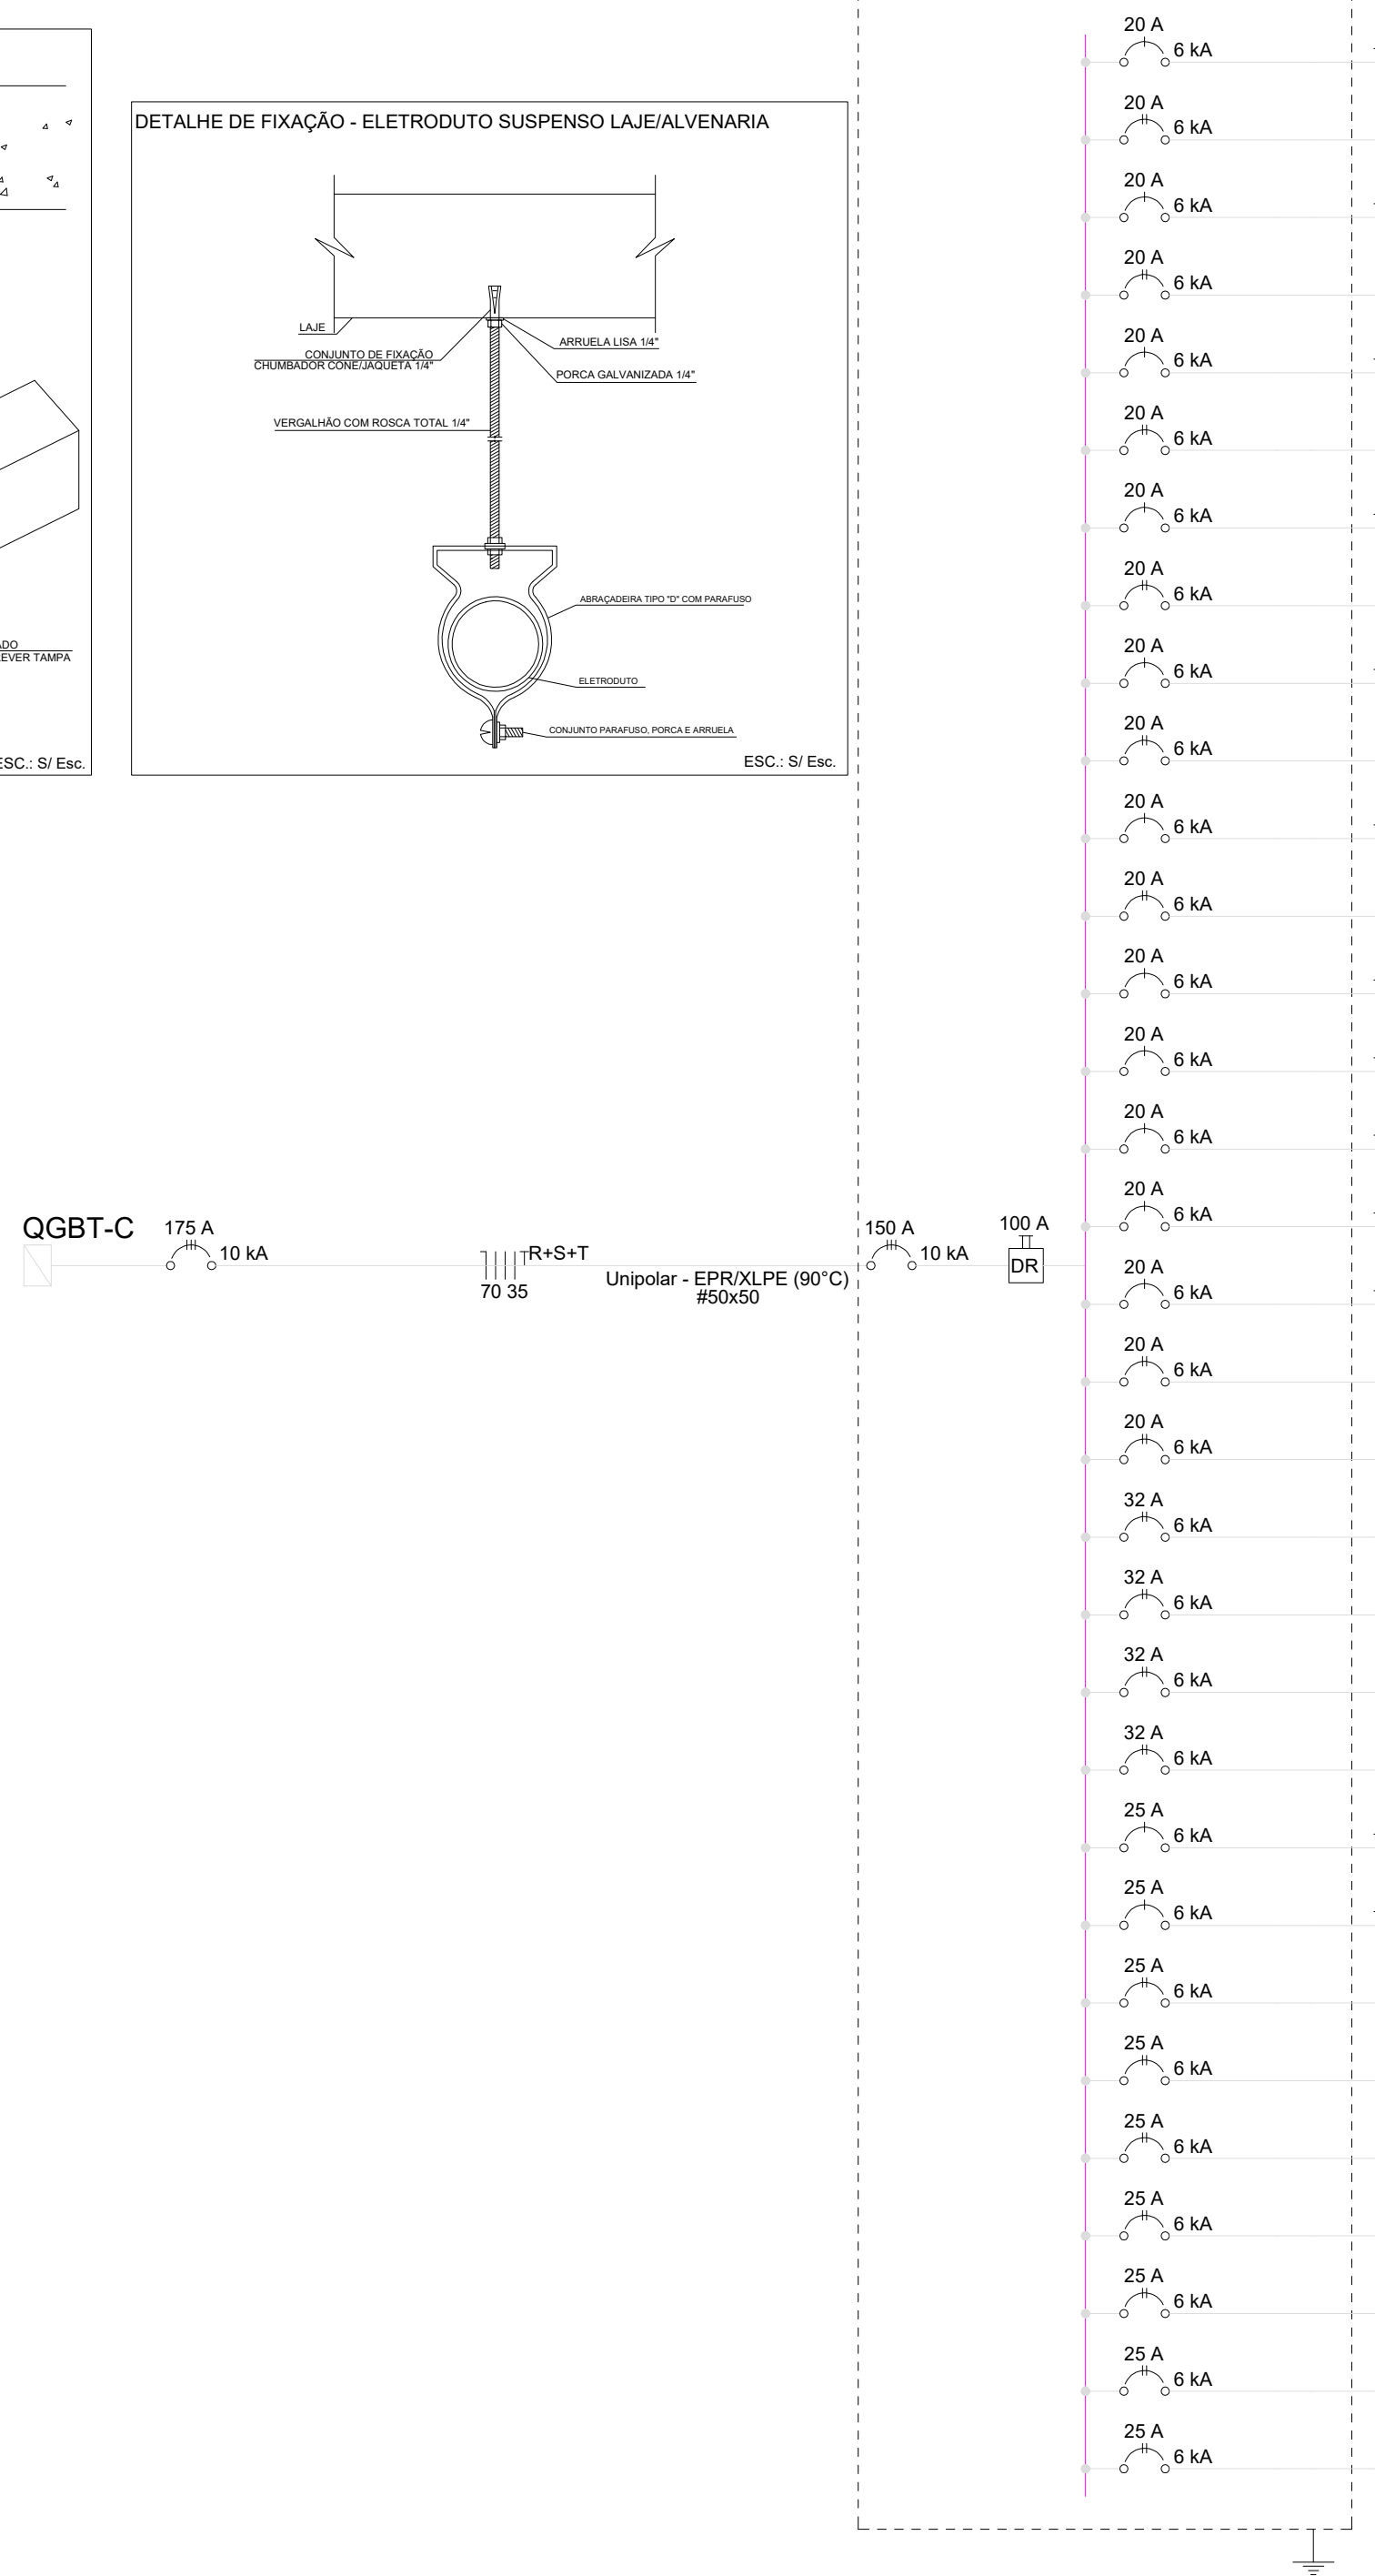[illegible][illegible]