



Encontre na Gigantec...



DEPARTAMENTOS ▾

ARRAIA
DA
GIGA

MONITORES

COMPUTADORES

NOTEBOOKS

IMPRESSORAS

HARDWARE

PLACAS
DE
VÍDEO

DELIVERY

[Início](#) > Nobreak NHS Laser Senoidal 4200VA E.Bivolt S.120V/220V Bat 12×9Ah/120V Eng+USB 8 tomadas

Fale conosco





Frete Grátis*

Nobreak NHS Laser Senoidal 4200VA E.Bivolt S.120V/220V Bat 12×9Ah/120V Eng+USB 8 tomadas

SKU 27983

DISPONIBILIDADE: **EM ESTOQUE**

[Seja o primeiro a avaliar este produto](#)

R\$ 8.684,90

R\$ 7.816,41 À Vista

no PIX ou boleto
ou 10x de R\$ 868,49 sem juros

Opções no Cartão de Crédito

1x de **R\$ 8.250,66** -5,00% desc

2x de R\$ 4.342,45 sem juros

3x de R\$ 2.894,97 sem juros

COMPRAR



7x de R\$ 1.240,70 sem juros

8x de R\$ 1.085,61 sem juros

9x de R\$ 964,99 sem juros

4x de R\$ 2.171,23 sem juros
5x de R\$ 1.736,98 sem juros
6x de R\$ 1.447,48 sem juros

10x de R\$ 868,49 sem juros
11x de R\$ 790,97 juros 2,00% a.m.
12x de R\$ 728,61 juros 2,00% a.m.


Fale conosco



VISA

Fale conosco



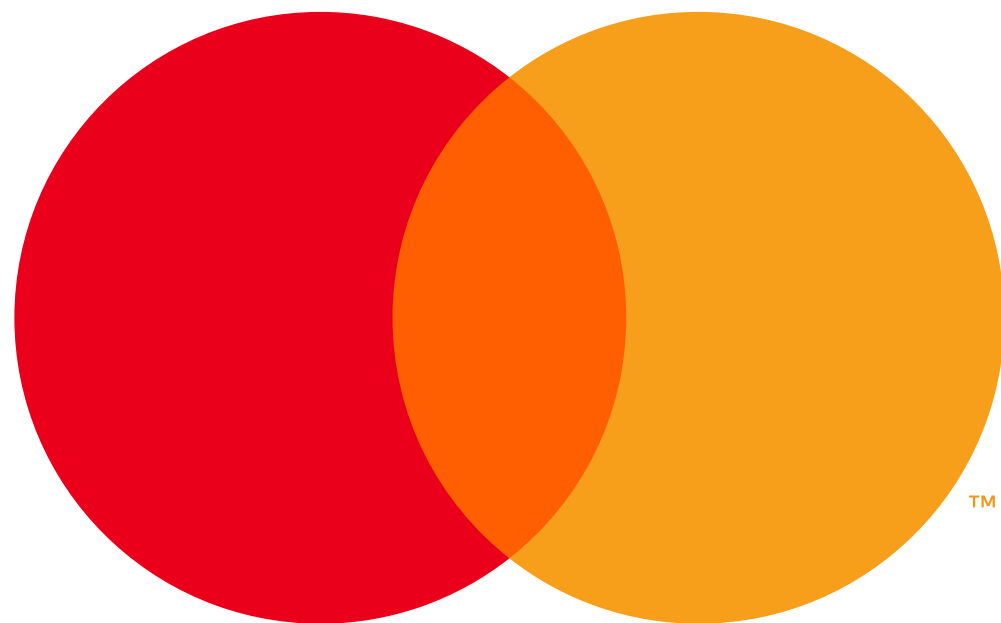

mastercard®

Fale conosco





Fale conosco





Fale conosco





Fale conosco





Consulte prazo e valor 00000-000

Consultar

Detalhes	Especificações	Avaliações
--------------------------	--------------------------------	----------------------------

Nobreak NHS Laser Senoidal 4200VA E.Bivolt S.120V/220V Bat 12×9Ah/120V Eng+USB 8 tomadas

Fale conosco



O Nobreak NHS Laser Senoidal 4200 garante a melhor estabilidade com alta tecnologia e o melhor custo benefício. Possui forma de onda senoidal pura, e oferece total praticidade e segurança.

Ideal para proteger Servidores, Estações de trabalho, Controles de acessos, Relógio Ponto, Impressoras Laser e Jato de Tinta, Equipamentos Médicos e Laboratórios, Painéis de Controle, Estações de TV, PDVS entre outros.

- Operação típica: 20 micros 5 impressoras
- Autonomia: 15 Minutos de Autonomia 18 micros (considera-se 1 micro LCD = 80W. A utilização típica considera micro computadores de diversos modelos, variando entre 80W e 120W)
- Comunicação serial padrão USB
- Bivolt automático de entrada
- Tensão de saída 120V (padrão)
- Saída 220V configurável através de seleção interna
- Display LCD, que indica todas as condições dos Nobreaks, da rede elétrica e da bateria
- Sinalização especial para indicação da potência de saída consumida com gráfico de barra
- Nobreaks com Processador Digital de Sinais (DSP)
- Forma de onda senoidal pura e com controle digital
- Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento
- Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade ao Nobreaks
- Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados
- DC Start – pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada
- Acionamento do inversor extremamente rápido (0,8ms)
- Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída
- Disjuntor de entrada
- Controle digital da corrente de carga da bateria
- Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída
- Botão frontal multi-função: liga/desliga e troca rápida das informações do display

Fale conosco



- Permite utilização com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada (47Hz à 63Hz)
- Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão
- Painel frontal com plástico ABS alto impacto
- Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de vazamento
- Senóide controlada digitalmente
- Frequência de saída dos Nobreaks adaptável de acordo com a frequência da rede elétrica
- Controle do ventilador interno de acordo com o consumo da carga e da temperatura dos Nobreaks
- Distorção harmônica mínima com carga linear devido à operação do DSP
- Borneira de entrada e saída
- Permite expansão de baterias, através de Conector/Engate

Características Nobreak Laser Senoidal 4200

- Marca: NHS
- Modelo: 91.D1.042000

Especificações No Break Senoidal Laser 4200VA NHS

- Tomadas: 8 Tomadas padrão NBR 14136 Borneira
- Expansão de Bateria: Sim (Conector/Engate)
- Interface de Comunicação: USB

Potência

- Potência de saída nominal contínua: 4200VA/ 3780W
- Potência de pico nominal: 4158W

Entrada

- Tensão de entrada nominal: Bivolt automático
- Faixa de frequência: 45Hz – 65Hz
- Faixa de tensão: 90V-150V(120V) 176V-264V (220V)

Saída

Fale conosco



- Tensão de saída nominal: 120V**
- Faixa de saída em modo inversor: 120V -10% (220V 10%)
- Frequência de saída em modo inversor: 50Hz/ 60Hz
- Tempo de acionamento do inversor: <0,8ms - Forma-de-onda em modo inversor: Senoidal Baterias - Tensão de operação: 144V - Quantidade: 12× 9Ah/ 12V - Tipo de bateria: Selada VRLA, chumbo- ácido, livre de manutenção - Tempo de recarga da bateria: Para tensão 96V 3h a 6h programável após 90% para tensão acima de 120V 10h - Vida útil da bateria: Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente Proteções - Contra sobrecarga e curto - circuito no inversor - Contra subtensão e sobretensão na rede elétrica - Contra descarga profunda de bateria - Desligamento automático por carga mín. de bateria - Contra surtos de tensão - Sobretemperatura interna - Sobrerecarga temporizada Peso e Medidas - Dimensões: 620 × 210 × 520 mm - Peso aproximado sem embalagem: 74,6kg - Peso aproximado com embalagem: 86,4kg SKU 15586 Marca NHS Part Number (SKU) 91.D1.042000 EAN 7898650931910 Garantia 12 Meses Potência 4200VA Tecnologia Interativo Tipo de Onda Senoidal Gerenciável USB - local Tensão Entrada Bivolt Automático Tensão Saída 120V (padrão) / 220V (alterável) Fator de Potência 0,9 Total de Tomadas 8 Nº de Tomadas 20Ah 2 Engate p/ Bateria Sim Isolador Não Tipo Bateria Selada Qtd. Baterias 12 Ah Bateria Nobreak 9 Ah Tensão Bateria 144 V Sistema de Energia Monofásico Rack Não Mód. Bateria Não Módulo Tipo Bateria sem módulo Módulo Qtd. Baterias sem módulo Módulo Ah Baterias sem módulo Módulo Tensão sem módulo



Cadastre-se na nossa newsletter e receba ofertas incríveis em seu email!

✉ Digite seu e-mail

Assinar

protegido por reCAPTCHA

[Privacidade](#) - [Termos](#)



Fale conosco



Atendimento ao Cliente

[Devoluções](#)[Garantia](#)[Perguntas Frequentes \(FAQ's\)](#)[Rastreamentos de Pedidos](#)[Gigantec Delivery](#)[Frete Grátis*](#)

Minha Conta

[Minha Conta](#)[Meus Pedidos](#)[Lista de Desejos](#)

Ajuda Rápida

[SAC: \(41\) 3033-7179](#)[Horários: Segunda a Sexta-feira, 8h30 às 12h e, 13h30 às 18h.](#)**ATENDIMENTO**

A Gigantec

[Sobre Nós](#)[Marcas Oficiais](#)

Segurança e Credibilidade



Fale conosco

