

CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II B2 - LINHA 600 - 100% DE RENOVAÇÃO DE AR



Compartilhar: [WhatsApp](#) [Copiar link](#)

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

Modelo: **LABOR**

Disponível em 30 Dias Úteis

LojaNetLAB 314

A partir de: **R\$ 52.243,64** / cada

R\$ 49.631,46 à vista com desconto Pix

ou em 10x de R\$ 5.224,36 sem juros no cartão

DIMENSÃO

☐ CABINE ÁREA DE TRABALHO 940×610×610MM - PA610 - R\$ 52.243,64

- 1 +

☐ CABINE ÁREA DE TRABALHO 1245×610×610MM - PA620 - R\$ 57.516,38

- 1 +

ESCOLHER VOLTAGEM

Selecione 

Comprar Agora!

Adicionar ao carrinho

Adicionar ao orçamento

ENVIAR PARA:

00000-000

Calcular

[Não sei o meu CEP](#)



Fale agora por WhatsApp

Ficou com alguma dúvida ou não encontrou o que precisa?



ENTRE EM CONTATO



(11) 2373-0040



(11) 2373-0040



vendas@lojanetlab.com.br

Descrição Geral

Formas de pagamento

Ideal para manipulação de HIV, Oncologia, Tuberculose, Gripe aviária e outros vírus que acarretam perigo a saúde humana e ao meio ambiente



Equipamento para trabalhos Classe 100 conforme ABNT – NBR 13.700, ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1 e NSF49

Oferece proteção para a amostra, usuário e o ambiente

Construída em alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi

Área de trabalho toda em aço inox AISI 304 e assoalho removível para facilitar a limpeza

Vidro temperado frontal tipo “guilhotina” (sobe e desce), para ajustá-lo em qualquer posição, com inclinação de 8° (melhor conforto para o operador diminuindo reflexos)

Pré Filtro Classe G3 – Sintético

Filtro HEPA Classe A3 -NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99.99 % de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron)

Lâmpada UV

Lâmpada Fluorescente

Tomada auxiliar – interna

Válvula para gás ou vácuo

Sistema de Controle Digital com:

Horímetro e Timer para lâmpada UV,

Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento

Manômetro diferencial de pressão

Sistema de alarme áudio visual para indicar a saturação do filtro


Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado

Dispositivo para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a 200 mm, abertura operacional segura

(5m)

Bombas erodizios giratórios com freio | Motor externo para exaustão do ar

LojaNetLAB

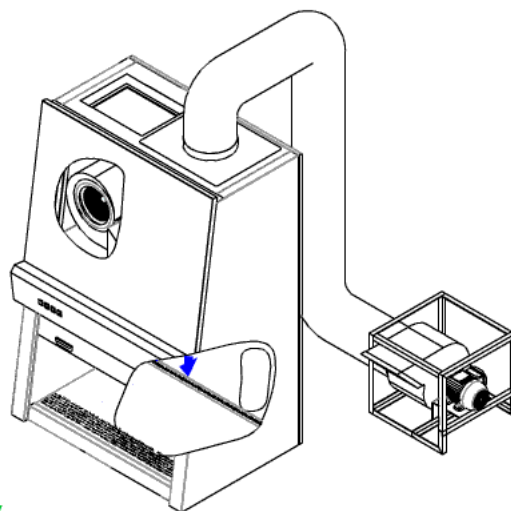

MODELO

PA 610

PA 620

CATEGORIA	CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO B2	
MODELO DE CIRCULAÇÃO DE AR	100% DE RENOVAÇÃO DO AR	
VELOCIDADE DO AR (DOWNFLOW)	0,50 m/s	
VELOCIDADE DO AR (INFLOW)	0,38 m/s	
TIPO DE FILTRO	HEPA classe A3	
EFICIÊNCIA DO FILTRO	99.99% DOP para partículas de 0,3 Micron	
ILUMINAÇÃO	800 - 1100 LUX	
RUIDO	60 dB	
VOLTAGEM	220 V 60 Hz	
CONSUMO DE ENERGIA	500 W	
TOMADA AUXILIAR (220 V)	1	
LAUDO DE CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO AR	OPCIONAL	
LÂMPADA FLUORESCENTE	2 (30 W)	2 (40 W)
LÂMPADA UV	1 (15 W)	1 (30 W)
VAZÃO DE AR	1720 m3/h	2270 m3/h
VÁLVULA PARA GÁS OU VÁCUO	1	1
DIMENSÕES EXTERNAS - SEM BASE (L1 x P1 x A1) mm	1140 x 785 x 1665	1445 x 785 x 1665
DIMENSÕES EXTERNAS - COM BASE (L x P x A) mm	1140 x 785 x 2460	1445 x 785 x 2485
DIMENSÕES DA ÁREA DE TRABALHO (L2 x P2 x A2) mm	940 x 610 x 610	1245 x 610 x 610

VOCÊ TAMBÉM PODE
GOSTAR





VOCÊ VAI SE INTERESSAR



CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A2 - LINHA 700 - RECIRCULAÇÃO

R\$ 25.099,54

R\$ 23.844,56 com 5% off no pix
ou 10x de **R\$ 2.509,95** no cartão



CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1 - RECIRCULAÇÃO DE 70% E REN

R\$ 22.845,25

R\$ 21.702,99 com 5% off no pix
ou 10x de **R\$ 2.284,52** no cartão

SIGA-NOS

@lojanetlab

OPINIÕES SOBRE O PRODUTO

Este produto ainda não possui avaliação

Escrever avaliação...

TIRE SUAS DÚVIDAS AQUI

Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Pergunte sobre o produto, como utilizá-lo ou peça alguma dica

Enviar pergunta



LojaNetLAB

Conecte-se com a gente



CONTATO



INSTITUCIONAL



FORMAS DE PAGAMENTO



Os pagamentos são gerenciados pela empresa VINDI que conta com um sistema de antifraude que protege o nosso maior patrimônio, você cliente!



LICENÇAS



SEGURANÇA



LOJA NETLAB - CNPJ: 17.524.672/0001-07 - Rua Luis Ferreira N°131 - Tatuapé - São Paulo-SP - CEP 03072-020 Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As fotos dos produtos exibidos em nosso site são meramente ilustrativas

© Todos os Direitos Reservados. [Política de Privacidade](#) | [Política de Cookies](#) | [Política de Compra](#) | [Política de Reembolso](#).



; em até 7x sem juros!



0

*Home / Equipamentos / Cabine de Segurança Biológica /
Cabine de Segurança Biológica Classe II B2 - Linha 600 - 100% De Renovação De Ar*

Destaque





↗ Indique a um amigo

🔍 Tire suas Dúvidas

🔍 Comparar Produto

↩ Continuar comprando

Cabine de Segurança Biológica Classe II B2 - Linha 600 - 100% De Renovação De Ar

♡ Adicionar aos Favoritos

REF: LINHA600 MODELO: 100% DE RENOVAÇÃO DE AR

☆☆☆☆☆ Seja o primeiro

Data de lançamento: 14/01/2022

Disponibilidade: Disponível em 45 dias úteis

CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA 3:

☒ CABINE ÁREA DE TRABALHO 940x610x610MM - PA610 R\$52.086,76

1 Unidades

☐ CABINE ÁREA DE TRABALHO 1245x610x610MM - PA620 - R\$59.663,20

1 Unidades

R\$ 49.482,42 à vista com desconto

R\$ 52.086,76

ou 1x de R\$ 52.086,76 sem juros

1

+
-

🛒 Comprar

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

 Dúvidas?

Cadastre-se em nossa Newsletter

Digite seu nome

Digite seu e-mail

CADASTRE-SE

Formas de pagamento

Institucional

Empresa

Como comprar (FAQS)

Seguranca

Frete

Pagamento

Tempo de Garantia

Política de Privacidade

Devoluções

Atendimento

 **Telefone** : (11) 2741-5642

 **WhatsApp**: (11) 2741-5642

 **E-mail**: vendas@lumilabor.com.br

 **Horário de Atendimento**

Segunda a Sexta das 8hs as 17:30hs

Fale Conosco

Selos de Segurança



Código do Pedido

Insira o código

Rastrear



Tecnologia [TrayCommerce](#) | [DevRocket](#)



SEJA BEM-VINDO, [LOGIN](#) OU [CADASTRE-SE](#)

[MEUS PEDIDOS](#)

[ACESSE SUA CONTA](#)


Buscar



QUER PREÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS?
FALE COM NOSSO SETOR DE VENDAS!

vendas@generalmed.com.br
11 2359-7257

[Página Inicial](#) / [Equipamentos para Laboratório](#) / [Capela/Exaustão/Fluxo](#) / [Capela de fluxo laminar Classe II B2 para manipulação de fármacos](#)



DESTAQUE



Indique a um amigo

Capela de fluxo laminar Classe II B2 para manipulação de fármacos

Tire suas Dúvidas

Marca: **P. BIOTECNOLOGIA**
Modelo: **600**
Disponibilidade: **Disponível em 45 dias úteis**
Referência: **776**

Por:

R\$ 45.605,04

R\$ 44.236,89 à vista com desconto

ou 12x de R\$ 4.940,55 com tarifa

1

COMPRAR

CEP:

CALCULAR FRETE

Descrição Geral

Garantia

Formas de Pagamento

Avaliações

Saco para resíduos tóxicos e infectantes

MODELO CONCEBIDO PARA MANIPULAÇÃO DE FÁRMACOS E PREPARADOS QUIMIOTERÁPICOS EM AMBIENTE ESTÉRIL, EQUIPAMENTO PROJETADO PARA PROTEÇÃO DO OPERADOR, DO PRODUTO E DO AMBIENTE EXTERNO

Cabine de Segurança Biológica 610 Tamanho 2,5 classe II tipo B2

Cabine de Segurança Biológica Classe II Tipo B2 promove proteção do operador, produto e do ambiente contra particulados perigosos como agentes que requerem contenção biológica dos níveis 1, 2 ou 3. Todo o equipamento está em pressão negativa, inclusive o duto de exaustão, forçando o 100% do ar contaminado a passar pelos filtros HEPA evitando a fuga para o laboratório. Outras aplicações indicadas incluem a manipulação de drogas anti-neoplásicas, material genético, asbestos e substâncias adicionais que geram particulados danosos à saúde com dispersão aérea.

Essas cabines de segurança biológica são desenvolvidas para terem dutos para o exterior. Durante a operação, o ar ambiente é atraído pelo topo da cabine e passa pelo filtro de suplementação HEPA. Esse ar filtrado é direcionado para baixo através da área de trabalho. O ar ambiente é atraído para a grade de entrada localizada no acesso da abertura de trabalho. Todo o ar contaminado passa pelo filtro HEPA de exaustão. Um sistema de exaustão exclusivo e exaustor remoto elimina 100% do ar filtrado do exaustor do laboratório. Como não há recirculação do ar, essas cabines de biossegurança podem ser usadas para o trabalho com agentes tratados com químicos tóxicos voláteis e radio nucleídeos.

Especificações

- Peso: 160,0 kg
- Dimensões externas: L 987 x P 785 x A 2.460 mm (com base); L 987 x P 785 x A 1.665 mm (sem base)
- Dimensões internas: L 785 x P 610 x A 610 mm
- Alimentação: 220 V, 60 Hz



- Subcategoria do produto: Cabine de Segurança Biológica Classe II, Tipo B2
- Largura nominal: 2,5'
- Tipo de Proteção: Produto e Pessoal
- Abertura Nominal do Vidro: 200 mm
- Abertura Total do Vidro: 445 mm
- Iluminação: LED

Descrição

Conformidade

- Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; NSF 49

Recursos

- Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi;
 - Gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 (incluindo paredes e tampo da mesa de trabalho) evitando corrosão;
 - Assoalho removível para maior facilidade na limpeza;
 - Ventilador tipo siroco;
 - Motor de 1/2 CV com proteção térmica e regulação eletrônica de velocidade para perda de pressão (três velocidades);
 - Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção;
 - Filtro HEPA H 14 EN 1822 com eficiência > 99,999% para partículas de 0,3µm, moldura em alumínio anodizado ;
 - Pré-filtro classe G4 sintético 30-35% Ashrae colorimétrico, 92% ashrae gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA)
 - Motor externo de indução com regulação através de inversor de frequência (aumentando a durabilidade e garantia do motor)
 - Vidro temperado frontal tipo guilhotina (sobe e desce) podendo parar em qualquer posição da área de trabalho, com inclinação de 7 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos)
 - Quatro interruptores, (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV);
 - Painel elétrico removível;
 - Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a 200 mm, abertura operacional segura;
 - Alarme sonoro para alertar o operador quando o motor externo tiver problemas (desligando automaticamente o equipamento);
-  Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal automaticamente fechado;
- Baixo nível de ruído 60 dB;

- Velocidade do ar 0,45 m/s +- 20%
- Velocidade de Face = 0,50 m/s
- Vazão de ar 1.121 m³/h
- 05 Metros de duto em PVC flexível
- 01 Tomada auxiliar (220 V) interna
- Lâmpada LED
- 01 Lâmpada UV de 15 W
- 01 Válvula para gás ou vácuo
- Base construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura em epóxi, dotada de rodízios giratórios com freio.
- NCM: 8421-3990
- Procedência Nacional

Opcionais (não inclusos)

- Certificado de conformidade do ar e integridade (validação) feito em nossa fábrica.
- Kit controlador eletrônico composto de
 - 1) Sistema de alarme áudio visual para indicar a saturação do filtro quando a pressão do filtro absoluto exceder 50% da pressão inicial (IEST-RP-CC002.2)
 - 2) Manômetro diferencial de pressão.
 - 3) Horímetro para lâmpada UV
 - 4) Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento;
 - 5) Timer para lâmpada UV.

Embalagem

01-Caixa de madeira


- Peso : 200 kg
- Dimensões externas: L 1.18 x P 0.835 x A 1.85 mm

01-Caixa de madeira

- Peso : 35 kg
- Dimensões externas: L 0.570 x P 0.640 x A 0.600 mm




PRODUTOS RELACIONADOS



Capela de exaustão de gases para laboratório

A Partir de R\$2.896,33


R\$ 2.809,44 à vista com desconto
ou 12x de R\$ 313,77 com tarifa



Capela de fluxo laminar vertical para PCR estação de trabalho estéril

R\$15.876,51


R\$ 15.082,68 à vista com desconto
ou 12x de R\$ 1.719,96 com tarifa



Cabine de segurança biológica Classe II A1

R\$19.073,16

R\$ 18.500,97 à vista com desconto
ou 12x de R\$ 2.066,26 com tarifa



Cabine de segurança biológica Classe II A2

A Partir de R\$21.418,11

R\$ 20.775,57 à vista com desconto
ou 12x de R\$ 2.320,30 com tarifa

CONFIRA TAMBÉM

PRODUTOS VISITADOS



Capela de fluxo laminar
Classe II B2 para
Total de Produtos Visitados (1)

Página Limpar



NEWSLETTER

Digite seu nome.

Digite seu email.

CADASTRAR

INSTITUCIONAL

Como comprar

Segurança

Envio

Pagamento

Tempo de Garantia

Política de Troca e Devolução

Entre em contato conosco

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

segundas aos sábados das 8 as 20 hs

(11) 5583-8022

(11) 2359-7251

vendas@generalmed.com.br

vendas1@generalmed.com.br

REDE SOCIAL



(11) 944730801

PAGAMENTO



SEGURANÇA



CNPJ 23.188.464/0001-79

